



NORMA sàrl




système de garde-corps multifonctionnel



Système vertical



Les modules soudés ont dimensions standard, sur demande vous pouvez avoir des mesures différentes.
 Les tubes verticaux peuvent être:
 round diamètre de 16 mm
 ou carrés 15 x 15 mm
 Les modules sont supportés par le accessoire de support qui est fixé sur le curseur intérieur qui coulisse entre les lames du poteau.



Support pour plancher nouveau système avec vis avant en tête, la lame du poteau ne présente pas percage pour la fixation poteau/support.



Port-main courant nouveau système avec vis en tête, la lame de poteau ne présente pas percage pour la fixation poteau/port-main courante.




Système avec profil continu



Système avec profil continu pour verre
sp. 10 mm (verre exclu).

Fixation sur la dalle or en tête de la dalle

Certification pour charge 2 kN/m

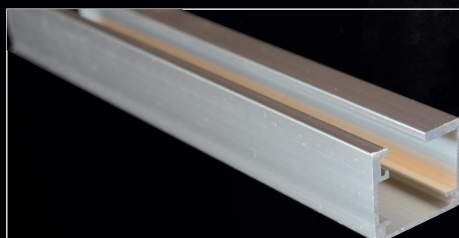

Profilé 25 x 30 mm continu pour verre



Support L 30 mm pour profilé continu pour verre



Système verre



Système avec pince de 40 mm pour verre
sp. 10 mm (verre exclu).

Fixation sur la dalle or en tête de la dalle

Certification pour charge 2 kN/m



Pince pour verre L 100 mm

Pince pour verre L 40 mm




Système revêtement de facades en aluminium et verre

Le système de LESKO qui permet des solutions pour l'enveloppe du bâtiment.

Composé de panneaux composites en aluminium et polyéthylène au mousse siétique (flambe retardant), qui offrent une protection en tant que bouclier pour nouveau et vieux batimen.

Adaptable à toute architecture grâce à son système de fixation pratique en aluminium léger et résistant.

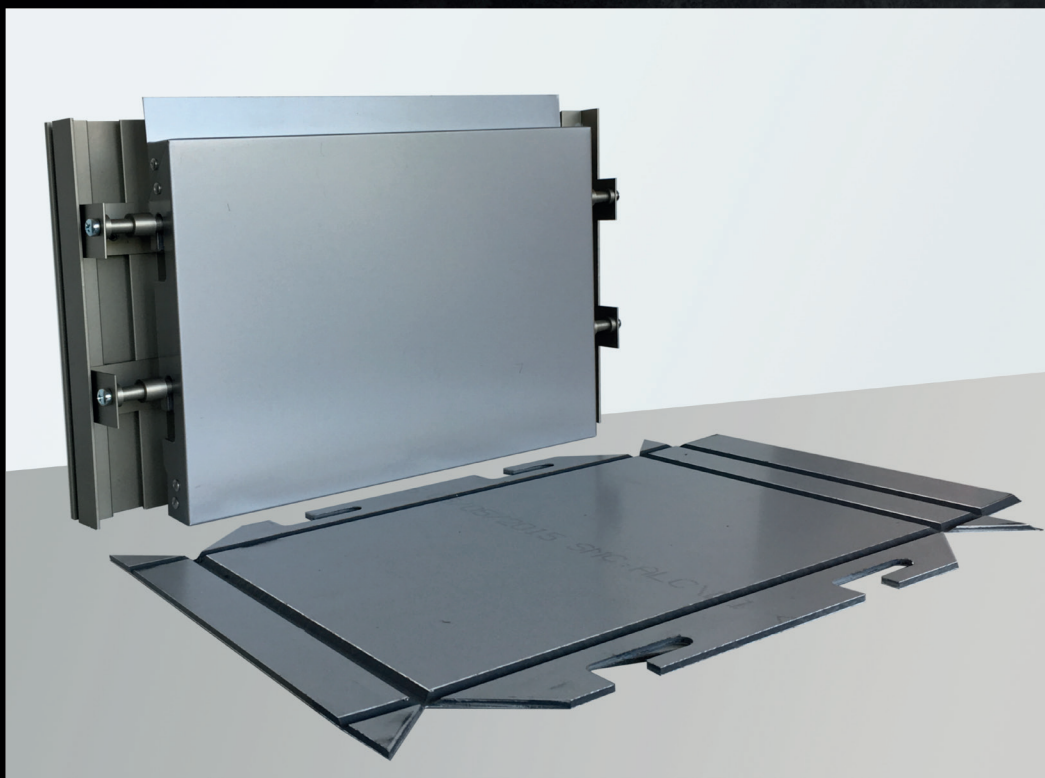

Système CLEAR 2




Le nouveau système à toute verre

Certification pour charge 2 kN/m

Base totalement en aluminium

pose rapide


avec des accessoires de fixation en verre

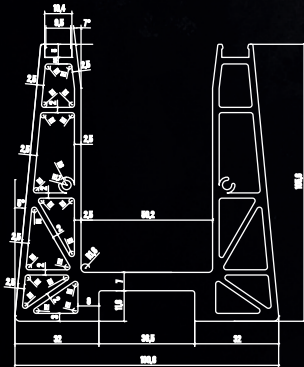

Module certifié pour resistance 2 kN/m

Taille de la barre : 6 m

Verre 10+10 mm pvb 1,52 trempé/durci

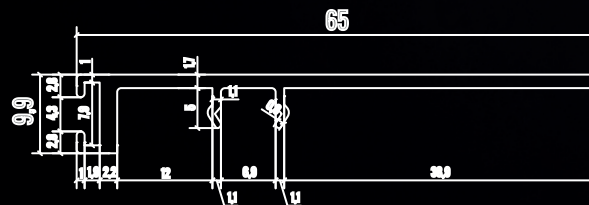


Carter



Système CLEAR 3



Le nouveau système à toute verre
Certification pour charge 2 kN/m
Base totalement en aluminium
pose rapide
Eaux de contraction verre réglables

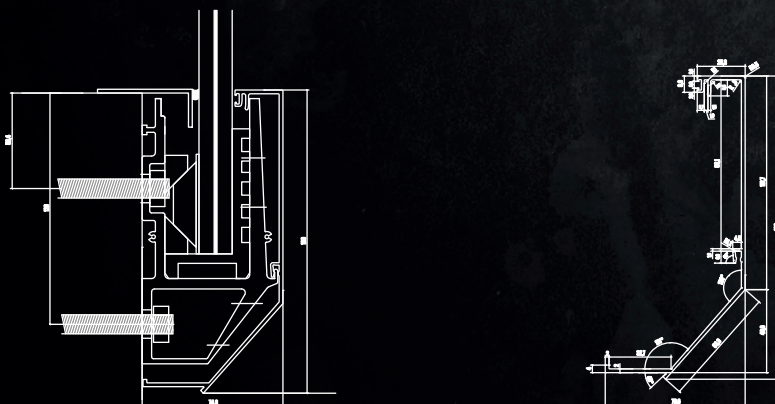

Module certifié pour resistance 2 kN/m

Dimension module : 3 m

Verre 10+10 mm pvb 1,52 trempé/durci



NORMA sàrl

Routes des Avouillons 18

1196 Gland-CH

+41 (0)22 366 06 13

normasarl@bluewin.ch